

www.h2o-air.com

cintropur[®]
WATERFILTRATION & TREATMENT



**Фильтры промышленного
применения**
С центробежной
предфильтрацией

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сделанные из высококачественных синтетических материалов, фильтры CINTROPUR идеально подходят для очистки питьевой воды и других пищевых жидкостей.

С помощью центробежного движения улитка фильтра CINTROPUR изменяет направление потока воды, отфильтровывая крупные частицы (в зависимости от фильтрующей способности выбранного мешка), заставляя их оседать в нижней части стакана.

Основное предназначение

Очистка воды в домах и квартирах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, для фильтрации твёрдых частиц (земля, песок, ржавчина и другие примеси) имеющих в воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленный сектор :

Защита сантехники и машинного оборудования.

Сельскохозяйственный сектор :

Фильтрация воды для систем орошения и поливки ;

Фильтрация воды для животных ;

Очистка дождевой воды и воды из скважин.

Сфера обслуживания (отели, рестораны), **а также различные учреждения** (школы, административные здания и т.д.) : защита сантехники и бытовых приборов, использующих воду.

Основные преимущества

- постоянная высокая скорость подачи воды ;
- низкие перепады давления ;
- предварительная очистка с помощью центробежной системы с циклоническим эффектом ;
- прочность и надёжность ;
- быстрая и простая промывка ;
- контроль степени заполнения мешка (фильтры с прозрачным стаканом) ;
- эксклюзивная система, доступные цены, экологически чистые материалы.

Водоочистка

Модели фильтров для очистки воды (TE) имеют специальное устройство, позволяющее использовать различные средства обработки воды, такие как:

• Полифосфаты, силикаты и силикон-полифосфаты

Эти средства, эффективные при температуре до 60 °C /140°F, позволяют смягчить воду и избежать вредных эффектов жёсткой воды. Также могут быть использованы для защиты оборудования от ржавчины.

• Активированный уголь CINTROPUR SCIN

Уголь поставляется отдельно и служит для улучшения вкуса воды, устранения запаха, очистки от хлора, озона, пестицидов и других загрязняющих органических веществ.

NW 500 TE
+ активированный
уголь



NW 500

Ø2"



NW 650

Ø2 1/2"



NW 800

Ø3"



NW 500 TE

Ø2"



Фильтрация

Стандартный фильтр поставляется в таком виде, как указано на изображении (в комплекте с мешком 25µ и гаечным ключом чёрного цвета для демонтажа)

Водоочистка



1 Манометр 0-20 бар, 1/4"

Мешок фильтра следует менять при разнице давления ΔP в 2 бар, либо минимум 3 раза в год.

2 Резьба муфтовых соединений головной части

- Метрическая 76 для головок 500/650
- Метрическая 88 для головок 800
- обязательно используйте только муфты/фланцы CINTROPUR

3 Центробежная система

Создает циклонический эффект входящего потока воды, заставляя крупные частицы и взвеси оседать на дне колбы. Внутренние/внешние литые уплотнения, а также крепежный винт, обеспечивают оптимальную герметичность.

4 Спускной клапан 3/4"

Позволяет осуществлять слив осадка и загрязнений, осевших под давлением в результате циклонического эффекта.

Комплектующие

A. Этилен-пропиленовая плоская прокладка

Помещается между фланцем и контрфланцем. Для модели NW650 (Артикул 67) и для модели NW800 (Артикул 68)

B. Настенное крепление

Настенное крепление из нержавеющей стали крепится к головной части фильтра с помощью двух крепежных болтов. Идентичная модель для всей линейки промышленных фильтров.

C. Чёрная колба

Позволяет избежать образования водорослей в случае попадания прямого солнечного света.

D. Устройство TE

Внутреннее устройство для моделей фильтров TE: используется для очистки вод активированным углем, смолами или полифосфатами; так же может быть установлено в модели NW650 и NW800..

Сменные части

E. Мешок для фильтра (упаковки по 5 штук)

Непромываемые : 1µ / 5µ / 10µ / 25µ / 50µ / 100µ

Промываемые : 150µ / 300µ

F. Активированный уголь (упаковки по 3.4 литра)

Характеристики CINTROPUR SCIN
Для стаканов NW 500 TE, NW 650 TE, NW 800 TE :
4.85 литра/1.28 US Gal.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип фильтра		NW 500	NW 650	NW 800	NW 500 TE
Диаметр трубы		2"	2 1/2"	3"	2"
Средний расход воды $\Delta P = 0.2 \text{ bar} / 2.8 \text{ psi}$	м ³ /час	18	25	32	2*
	gpm	79	110	141	9*
Рабочее давление	бар	10	10	10	10
	psi	145	145	145	145
Максимальное рабочее давление	бар	16	16	16	16
	psi	232	232	232	232
Максимальная рабочая температура	°C	50° C	50° C	50° C	50° C
	°F	122° F	122° F	122° F	122° F
Вес	кг	6.4	7	7.4	5.6
	pounds	14.11	15.43	16.31	12.35
Стандартный мешок		25 μ	25 μ	25 μ	—
Объём стакана	литры	—	—	—	4.85
	US Gal	—	—	—	1.28
Фильтрующая поверхность	см ²	1 288	1 288	1 288	—
	Sq inches	199.64	199.64	199.64	—

* Значение с учётом активированного угля CINTROPUR SCIN

■ > mm
■ > inches

Инструкции

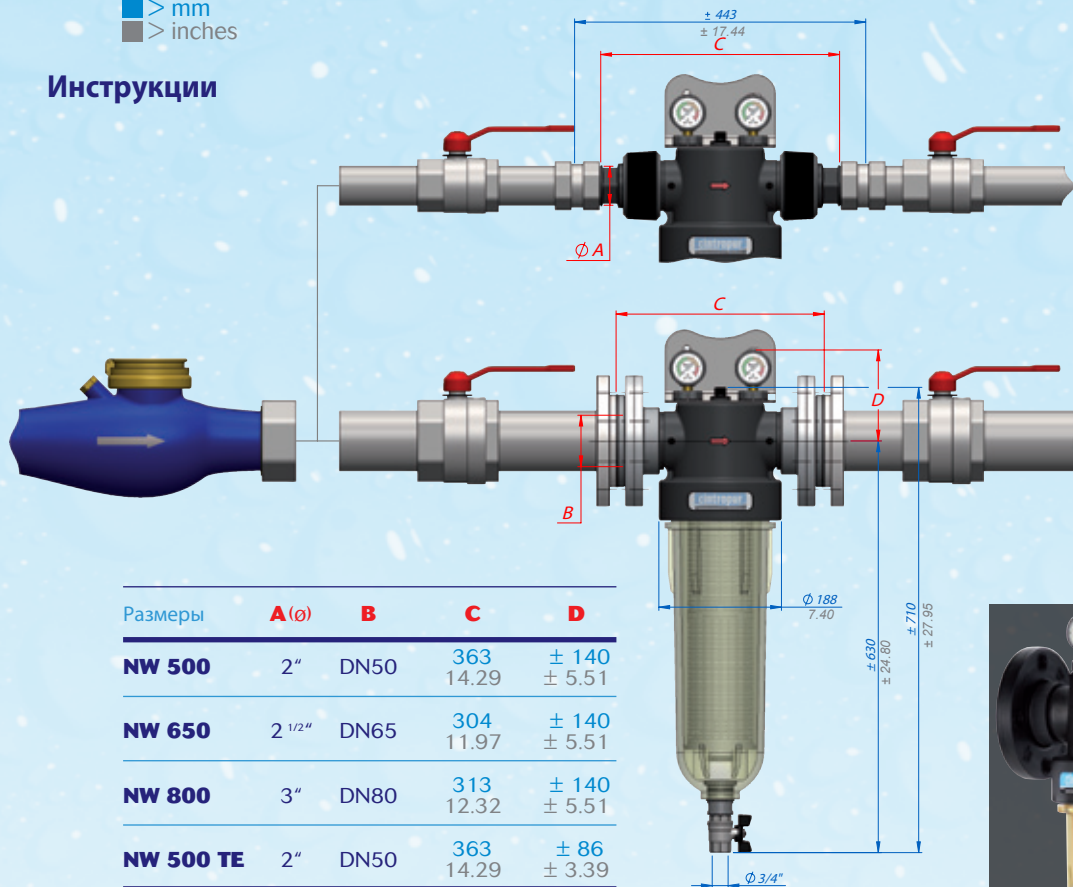

Размеры	A (ø)	B	C	D
NW 500	2"	DN50	363 14.29	± 140 ± 5.51
NW 650	2 1/2"	DN65	304 11.97	± 140 ± 5.51
NW 800	3"	DN80	313 12.32	± 140 ± 5.51
NW 500 TE	2"	DN50	363 14.29	± 86 ± 3.39



Ваш поставщик

“ ГЛОБАЛ ГАРАНТ “
МАГ "H₂O" ПЛОВДИВ

032 628964
032 942464
0888809588
sales@h2o-air.com